


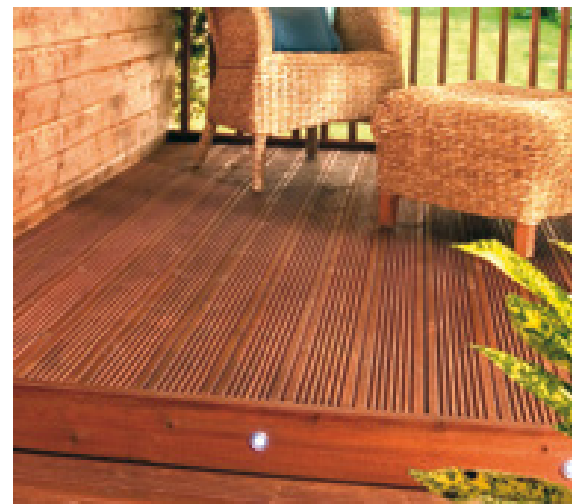
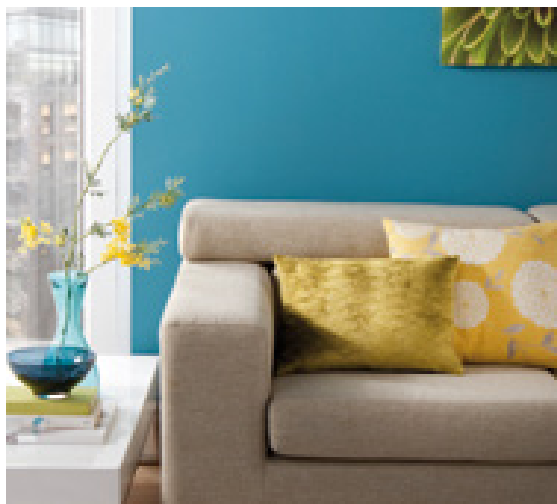





Katalog produktů



Barvy nejvyšší
kvality již
od roku 1890

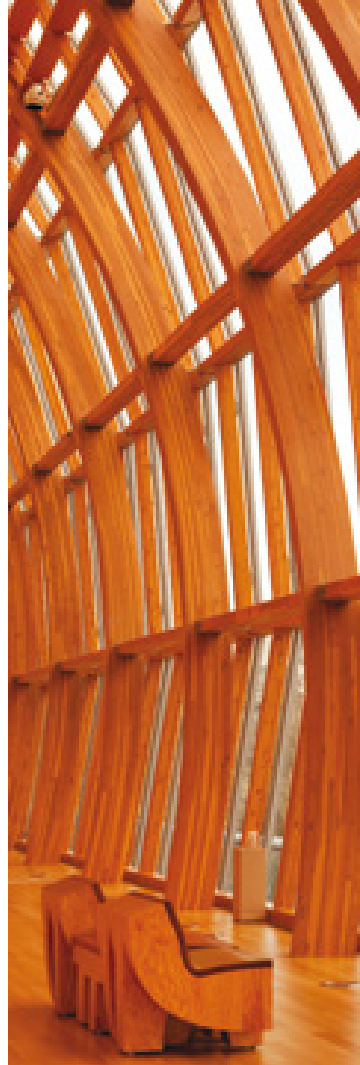

ÚVOD	
O nás	2
O našich barvách	4
O značce “ecological”	6
O našich službách	8
O našem sponzoringu	10
PRODUKTY	
Interiérové barvy na stěny a stropy	13
Covaplust Vinyl Matt - omyvatelná vinylová barva	14
Jonmat Premium Contract Matt - paropropustná interiérová barva	15
Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell - antibakteriální pololesklá barva	16
Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt - antibakteriální matná barva	17
Barvy na kov a dřevo	19
Eggshell - Vrchní barva s hebvábným leskem	20
Professional Gloss - vrchní lesklá barva	21
Wood Primer - základní barva na dřevo	22
Professional Undercoat - podkladová barva	23
Nátěry a laky na podlahy	25
Flortred - barva na podlahy	27
Floor Varnish - alkyduretanový podlahový lak	28
Quick Dry Polyurethane Floor Varnish - rychleschnoucí podlahový lak	29
Lazury a laky na dřevo	31
Satin Woodstain - silnovrstvá syntetická lazura	32
Classic Matt Woodstain - tenkovrstvá syntetická lazura	33
Vzorkovník - Hotové odstíny, Tónované odstíny	34 - 35
Shed & Fence Treatment - Ochranná lazura na chaty a ploty	36
Quick Dry Opaque Wood Finish - rychleschnoucí krycí lazura	37
Teak Oil - teakový napouštěcí olej	39
Polyurethane Varnish - polyuretanový lak	40
Heavy Duty Yacht Varnish - lodní lak s UV ochranou	41
Fasádní barvy	43
Stormshield Smooth Masonry - akrylátová fasádní barva	45
Všeobecné informace	46
Doporučení pro aplikaci stříkací technikou	46 - 47
Doporučení pro ředění	48



O nás

Již více než 120 let je Johnstone's jedním z předních britských výrobců nátěrových hmot. Díky nejvyšší kvalitě jsou výrobky této značky určené především pro profesionály a náročné spotřebitele.

Johnstone's vychází vstříc potřebám malířů a lakýrníků, ale také projektantů a architektů. Komplexní řada vysoce kvalitních produktů Johnstone's je navržena tak, aby naplnila všechny jejich požadavky.

Výroba veškerého sortimentu je akreditována podle ISO 9001 a ISO 14001. Všechny produkty jsou navíc vyráběny podle systému kvality schváleného Britským úřadem pro normalizaci (BSI).

Johnstone's stojí v čele technologického vývoje a inovací v oblasti barev, průběžně vyhodnocuje a monitoruje trh a nabízí širokou škálu výrobků v tisících barevných odstínech. I díky tomu zůstává na špičce mezi dodavateli prémiových nátěrových hmot nejen v Británii, ale i v České republice.





ecological Solutions from PPG™

Produktová řada na bázi nové technologie vodou ředitelných barev s certifikací ochrany životního prostředí i zdraví a akreditací EU Ecolabel.



TRADE PROFESSIONAL

Řada dekorativních produktů určených zejména pro profesionály. Zahrnuje materiály na všechny druhy povrchů. Profesionálové v této řadě najdou vše, co pro svou práci potřebují.



PERFORMANCE COATINGS

V rámci této řady nabízí Johnstone's speciální produkty s vyšším účinkem pro specifické podklady. Naleznete zde například antibakteriální nebo podlahové nátěry.



WOODWORKS

Produktová řada pro špičkovou ochranu a dekoraci dřeva, která kombinuje novou technologii vodou ředitelných nátěrů s tradičními recepturami.



STORMSHIELD

Produktová řada speciálně vyvinutá pro ochranu exteriérů budov splňující nejvyšší nároky profesionálů působících v tomto oboru.



O našich barvách

Johnstone's je jedna z mála značek, která nabízí extrémně širokou škálu barevných odstínů. Vypělý systém tónování umožňuje, že téměř všechny výrobky Johnstone's jsou k dispozici ve více než 20 000 barevných odstínech.

Nabízené barevné odstíny pravidelně aktualizujeme tak, abychom zohledňovali tržní trendy a nabízeli zákazníkům odstíny, které skutečně chtějí.

Máme širokou škálu barevných kombinací vytvořených tak, aby byl výběr barvy jednodušší než kdykoli dříve. K tomu přispívá také náš zcela nový katalog produktů i naše inovativní aplikace ColourMate pro chytré telefony.







O značce ecological





Johnstone's se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí. V souladu s tímto záměrem jsme vytvořili samostatnou řadu označovanou jako "Ekologická řešení" (Ecological Solutions).


Tato řada zahrnuje výrobky, jejichž dopad na životní prostředí byl nezávisle otestován a ověřen, takže se nyní může pochlubit uznávanou akreditací Ecolabel EU.

Všechny výrobky této řady zachovávají i při dodržení přísných ekologických standardů vysokou kvalitu a vlastnosti, na které si malíři a lakýrníci za léta používání již zvykli. Volbou těchto výrobků je tak možné pomoci životnímu prostředí, a zároveň získat stejně kvalitní materiál jako dřív, bez vyšších nákladů.





Oddanost *udržitelné* budoucnosti




Johnstone's poskytuje poradenské a konzultační služby, které pomáhají zákazníkům s řešením neustále rostoucích legislativních, technických a estetických nároků i nároků na ochranu životního prostředí.

- ➔ **Technická stránka** – Na nás se můžete spolehnout
- ➔ **Školení** – Vysoký smysl pro hodnotu ve všem, co děláme
- ➔ **Podpora** – Duch důvěrnosti a blízkosti
- ➔ **Barva** – Vyladěná barevná schémata a poradenství

Máte-li nějaké dotazy nebo potřebujete-li technické informace ohledně kteréhokoli z produktů Johnstone's, spojte se s našimi specialisty na bezplatné infolince 800 10 10 00 (Po – Pá od 8:00 do 18:00 hod.), případně na e-mailu: johnstones.cs@ppg.com



Podělíme se s vámi o naše ***zkušenosti***





O našem sponzoringu



Věděli jste, že Johnstone's sponzoruje fotbalové turnaje? Již od září roku 2006 se spolu utkávají jednotlivé týmy fotbalové ligy v rámci Johnstone's Paint Trophy.

Díky značce Johnstone's tak mají britští fanoušci již přes osm sezón barevných vzpomínek na tuto krásnou hru.

Turnaje se účastní 48 klubů z první a druhé ligy a je rozdělen na severní a jižní regionální oblasti – konají se tedy derby, ze kterých jsou účastníci a návštěvníci doslova nadšení.

Každá sezóna Johnstone's Paint Trophy vrcholí finálovým zápasem konaným na stadionu ve Wembley, což je událost, na níž fotbaloví fanoušci dlouho vzpomínají.









Interiérové barvy

Výběr a aplikace materiálů pro nátěr stěn a stropů je v každém projektu zásadním faktorem úspěchu. Proto Johnstone's nabízí výběr z interiérových i antibakteriálních barev tónovatelných do široké škály barevných odstínů.

Na čele této kategorie je Covaplus Vinyl Matt, omyvatelná vinylová interiérová barva, která je součástí „ekologické“ řady Ecological Solutions. Ovšem i tak si můžete být jisti, že se jedná o nátěr s vynikající krycí schopností. Johnstone's nabízí Covaplus Vinyl Matt ve více než 20 000 odstínech jako součást moderního systému tónování CMS 2010, což jej činí nepostradatelným produktem, který přetváří i ten nejobyčejnější domácí anebo pracovní prostor na místo plné barev a energie.

Zejména ve zdravotnických zařízeních, ale i ve školách a školkách nebo domácnostech obývaných malými dětmi, starými nebo nemocnými lidmi či domácími zvířaty, je důležité omezovat šíření bakterií, které mohou způsobovat infekce, a proto jsou v této oblasti první volbou antibakteriální produkty Johnstone's.

Díky technologii aktivních iontů stříbra představují tyto nátěry ideální řešení pro všechny vnitřní povrchy se zvýšenými požadavky na hygienu.



Covaplus Vinyl Matt - Omyvatelná vinylová barva

Vlastnosti

- Atraktivní matný vinylový povrch s dekorativními i ochrannými vlastnostmi.
- Zakrývá nedostatky a vytváří omyvatelný povrch.
- Vynikající krycí schopnost a barevná stálost.

Charakteristika

Covaplus Vinyl Matt je vysoce kvalitní vinylová emulze určená pro vnitřní prostory, na stěny a stropy. Vytváří trvanlivý, omyvatelný a matný povrch odolný vůči UV záření, který se lehce udržuje a rychle schne. Nátěr má samopenetrující vlastnosti - sjednocuje rozdílnou savost různorodých materiálů.

Použití

Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, sádkokarton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru. Uplatní se také při nátěrech dřeva a kovu ve vnitřním prostředí.

Škála barev

Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

Vydatnost

Průměrně 12 – 14 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 1 – 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 2 – 4 hodiny.

Balení (L)

1 / 2,5 / 5 / 10



Jonmat Premium Contract Matt- Paropropustná interiérová barva

Vlastnosti

- Prémiová matná barva s výbornou krycí schopností a částečnou otěruvzdorností.
- Speciálně vyvinuta pro nátěry nových omítek, protože umožňuje podkladu dýchat.
- Výhodná kombinace kvality a úspornosti.

Charakteristika

Jonmat Premium Contract Matt je vysoce kvalitní, a i přesto úsporná matná emulze určená do vnitřních prostorů na stěny a stropy. Mimořádně snadná aplikace, vynikající kryvost a paropropustnost ji předurčuje jako ideální volbu pro nátěry velkých ploch nových omítek nebo sádrokartonu v novostavbách.

Použití

Vhodná na nové i starší omítky, obkladové desky, beton, sádrokarton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru.

Škála barev

Brilantní bílá.

**bázi L je možné dodat na objednávku*

Vydatnost

Průměrně 12 – 14 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 1 – 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 2 – 4 hodiny.

Balení (L)

5 / 10*

**je možné dodat na objednávku*



Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell - Antibakteriální pololesklá barva

Vlastnosti

- Aktivně potlačí množení více než 150 druhů škodlivých bakterií.
- S osvědčenou technologií stříbrného iontu.
- Tvrdý, omyvatelný a pololesklý povrch ideální do prostor s vyššími nároky na hygienu.

Charakteristika

Anti Bacterial Acrylic Eggshell je vysoce účinná antibakteriální barva na bázi akrylové pryskyřice, určená do interiéru se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Tato barva byla vyvinuta na bázi stříbrného iontu, který zabraňuje množení MRSA, E.Coli a dalších 150 druhů bakterií a následným infekcím. Vytváří tvrdý a omyvatelný povrch ideální do prostor, které jsou vystavené častému umývání a čištění.

Použití

Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru.

Škála barev

Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

Vydatnost

Průměrně 12 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 3 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 hodiny.

Balení (L)

5



Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt - Antibakteriální matná barva

Vlastnosti

- Aktivně potlačí množení více než 150 druhů škodlivých bakterií.
- S osvědčenou technologií stříbrného iontu.
- Tvrdý, omyvatelný a matný povrch ideální do prostor s vyššími nároky na hygienu.

Charakteristika

Anti Bacterial Acrylic Matt je vysoce účinná antibakteriální barva na bázi akrylové pryskyřice, určená do interiéru se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Tato barva byla vyvinuta na bázi stříbrného iontu, který zabraňuje množení MRSA, E.Coli a dalších 150 druhů bakterií a následným infekcím. Vytváří tvrdý a omyvatelný povrch ideální do prostor, které jsou vystavené častému umývání a čištění.

Použití

Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru.

Škála barev

Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

Vydatnost

Průměrně 12 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 3 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 hodiny.

Balení (L)

5







Barvy na kov a dřevo

Nátěry na kov a dřevo pomáhají chránit povrchy okolo nás. Zároveň si jejich volbou vlastně hrajeme s designem. Proto je důležité, aby si mohl zákazník vybrat nejen ze široké nabídky produktů Johnstone's, ale i z mnoha barevných odstínů.

Johnstone's navíc nabízí nepřekonatelný výběr nejen barev, ale i finálního vzhledu od jemného saténového lesku až po lesk vysoký.

Kovové povrchy trpí rezivěním, je tedy důležité vybrat produkt speciálně vytvořený tak, aby chránil zvolený povrch, a zároveň dosáhl požadované estetické úrovně.

Složení nátěrů Johnstone's umožňuje rychlé a jednoduché nanášení, přitom ovšem zajišťuje výbornou ochranu před korozi a vysokou kvalitu povrchu.

Všichni profesionální malíři a lakýrníci vědí, jak důležité je správné použití základových nátěrů pro celkový výsledek. Nanesení základového nátěru zajistí lepší přilnavost nátěru k podkladu, zvyšuje odolnost a poskytuje dodatečnou ochranu natíraného povrchu.





Barvy na kov a dřevo

Eggshell - Vrchní barva s hebvábným leskem

Vlastnosti

- Tradiční oblíbená syntetická barva na bázi vysoce kvalitní alkydové pryskyřice.
- Odolná vůči kondenzaci vody.
- Vytváří hladký, omyvatelný a vysoce odolný povrch.

Charakteristika

Eggshell je vysoce kvalitní rozpouštědlový pololesklý nátěr, který vytváří tvrdý, trvanlivý a dokonale slitý povrch odolný vůči kondenzaci vody. Lehce se aplikuje a je vhodný na dřevo, radiátory a kovové povrchy v interiéru.

Použití

Vhodný na dřevo a kov jako dveře, okenní rámy, radiátory nebo sokly zejména v interiéru.

Škála barev

Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

Vydatnost

Průměrně 18 - 20 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)

1 / 2,5 / 5





Barvy na kov a dřevo

Professional Gloss - Vrchní lesklá barva

Vlastnosti

- Prémiová vrchní lesklá barva do interiéru a exteriéru.
- Na bázi vysoce kvalitní a trvanlivé alkydové pryskyřice.
- Vynikající krycí schopnost.

Charakteristika

Professional Gloss je rozpouštědlový nátěr na bázi alkydové pryskyřice s výbornými aplikačními vlastnostmi, vhodný do interiéru a exteriéru, na většinu dřevěných a kovových povrchů. Vytváří odolný, omyvatelný a vysoce lesklý nátěr s vynikající krycí schopností a trvanlivostí.

Spolu s podkladovou barvou Professional Undercoat tvoří „Gloss systém“, který maximalizuje kvalitu vzhledu a trvanlivost nátěru.

Použití

Vhodná na dřevěné a kovové povrchy jako dveře, okenní rámy, nábytek anebo sokly v interiéru i exteriéru.

Škála barev

Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

Vydatnost

Průměrně 16 - 18 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 4 - 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)

1 / 2,5 / 5





Barvy na kov a dřevo

Wood Primer - Základní barva na dřevo

Vlastnosti

- Základní barva na bázi alkydové pryskyřice pro čisté a neošetřené dřevo.
- Vhodná do interiéru i exteriéru.
- Vytváří ideální povrch pro aplikaci podkladové barvy.

Charakteristika

Wood Primer je základní rozpouštědlová barva na alkydové bázi pro tvrdé (nemastné) a měkké neošetřené dřevo s vynikající krycí schopností, trvanlivostí a pevností. Je určená pro vnější i vnitřní prostředí. Vytváří ideální povrch pro aplikaci Professional Undercoat.

Použití

Vhodný na měkké a tvrdé dřevo, dřevotřísku v interiéru i exteriéru, např. dveře, okenní rámy, nábytek, sokly apod.

Škála barev

Bílá

Vydatnost

Průměrně 11 - 13 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)

1 / 2,5 / 5





Barvy na kov a dřevo

Professional Undercoat - Podkladová barva

Vlastnosti

- Podkladová barva na bázi alkydové pryskyřice do interiéru i exteriéru.
- Má vynikající krycí schopnost, zalévá drobné nerovnosti povrchu a působí částečně jako plnič.
- Vytváří dokonalý podklad pro vrchní nátěrovou hmotu s vysokým leskem.

Charakteristika

Professional Undercoat je vysoce kvalitní rozpouštědlová podkladová barva vhodná na úpravu dřevěného a kovového povrchu v interiéru i exteriéru. Výborně přilne k materiálu a má vysokou krycí schopnost. Vytváří hustý pevný film, vhodný na broušení a zahlazení nedokonalostí povrchu. Vynikající základ pod Professional Gloss.

Použití

Vhodný na dřevo a kov jako dveře, okenní rámy, nábytek nebo sokly.

Škála barev

Brilantní bílá

Vydatnost

Průměrně 16 - 18 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin..

Balení (L)

1 / 2,5 / 5







Nátěry a laky na podlahy

Výběr správného produktu je u podlahových nátěrů a laků naprosto zásadní, protože jen tak lze dosáhnout vyváženosti mezi praktičností, bezpečností a kvalitou povrchu.

Škálu podlahových nátěrů Johnstone's vede produkt Flortred, protiskluzová barva na podlahy. Tento pololesklý nátěr zabraňující uklouznutí je odolný vůči mírným chemikáliím, vodě, oleji a mazivu, takže je ideální k použití na betonových, ocelových a dřevěných podlahách v oblastech s velkým rizikem uklouznutí, jako jsou dveřní průchody, chodby, rampy a schody.

Další kategorií jsou protiskluzové bezbarvé podlahové laky Johnstone's na dřevěné podlahy, které nabízejí širokou škálu atraktivního finálního vzhledu od jemného saténového efektu až po vysoký lesk. V nabídce jsou také vysoce odolné rozpouštědlové laky a vodou ředitelné rychleschnoucí laky na bázi polyuretanu.





NOT



SLIPPERY



Nátěry a laky na podlahy

Flortred - Barva na podlahy

Vlastnosti

- Odolná vůči středně silným chemikáliím, vodě a mastnotě.

Charakteristika

Flortred je rozpouštědlová pololesklá barva na podlahy, která je odolná vůči středně silným chemikáliím, vodě, olejům a mastnotě. Vhodná do prostor se středním zatížením (chodci, vozidla, příp. vysokozdvizné vozíky).

Použití

Určená jen na podlahy z betonu, oceli a dřeva v interiéru.

Škála barev



* Je možné dodat na objednávku.
Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.



Vydatnost

Průměrně 11 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)

2,5 / 5



Floor Varnish - Alkyduretanový podlahový lak

Vlastnosti

- Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
- Odolný vůči působení tepla, čisticím prostředkům, škrábancům a skvrnám.
- Vytváří pevný a zároveň pružný povrch, ideální hlavně na často zatěžované prostory.

Charakteristika

Floor Varnish je alkyduretanový podlahový lak speciálně určený na všechny dřevěné i korkové podlahy v interiéru. Vytváří pevný a zároveň pružný ochranný povrch v lesklém i saténovém provedení, který zvýrazňuje přirozenou krásu a strukturu dřeva. Je vhodný hlavně na často zatěžované prostory. Je odolný vůči působení tepla, běžným čisticím prostředkům, škrábancům a skvrnám. Má dobré protismykové vlastnosti.

Použití

Vhodný na všechny druhy dřevěných a korkových podlah v interiéru.

Škála barev

Bezbarvý saténový (satin) a lesklý (gloss).

Vydatnost

Průměrně 17 m² z 1 litru laku v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin. Povrch nepoužívejte až do úplného zaschnutí.

Balení (L)

2,5 / 5





Nátěry a laky na podlahy

Quick Dry Polyurethane Floor Varnish - Rychleschnoucí podlahový lak

Vlastnosti

- Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
- Odolný vůči poškrábání.
- Vytváří tvrdý a trvanlivý povrch.

Charakteristika

Quick Dry Polyurethane Floor Varnish je vodou ředitelný rychleschnoucí podlahový lak, který byl speciálně vyvinutý pro všechny dřevěné podlahy v interiéru, včetně korkových. Nátěr je pevný a odolný, zvýrazňující přirozenou krásu a strukturu dřeva v lesklém nebo saténovém provedení. Je vhodný i na předem natírané a ošetřené dřevěné povrchy. Povrch je odolný vůči poškrábání.

Použití

Vhodný na všechny druhy dřevěných a korkových podlah v interiéru.

Škála barev

Bezbarvý saténový (satin) a lesklý (gloss).

Vydatnost

Průměrně 18 m² z 1 litru laku v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 1 hodinu, nanášení dalších vrstev za 2 – 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Povrch nepoužívejte až do úplného zaschnutí, tj. vyčkejte 16 - 24 hodin.

Balení (L)

2,5 / 5







Lazury a laky na dřevo

Produktová řada Johnstone's Woodworks vychází ze 100 let zkušeností a zároveň využívá moderní technologie. Zahrnuje tak vysoce kvalitní lazury, laky a oleje, díky nimž dosáhnete při nátěrech dřevěných povrchů profesionálních výsledků.

Řadu Johnstone's Woodworks tvoří dva špičkové systémy určené pro maximální ochranu dřeva a jeho konečnou úpravu.

Systém navržený pro interiéry nabízí vysokou ochranu dřevěným povrchům, které jsou vystaveny každodennímu zatížení, jako jsou například podlahy, nábytek nebo třeba zábradlí, které by se slabou ochranou nebo bez ní vypadaly brzy zašedle a opotřebované.

Johnstone's vyvinul také ucelený systém produktů pro exteriér, který přináší kompletní ochranu dřeva před UV zářením, nepříznivými povětrnostními vlivy a mechanickým opotřebením, a který tak natřeným plochám zajišťuje na dlouhou dobu krásný vzhled.

Řada výrobků pro exteriér pomáhá dřevo chránit i v extrémních podmínkách od zastíněných, vlhkých oblastí až po suché regiony se silným slunečním zářením.





Lazury a laky na dřevo

Satin Woodstain - Silnovrstvá rozpouštědlová lazura

Vlastnosti

- Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
- Odolná vůči UV záření, praskání a olupování.
- Vytváří hladký, mikroporézní povrch se sametovým vzhledem.

Charakteristika

Satin Woodstain je rozpouštědlová silnovrstvá lazura, speciálně určená na hladké dřevěné povrchy, kde vytváří pevný, dobře přilnavý, hladký a pružný mikroporézní film. Zvýrazňuje přirozenou krásu a strukturu dřeva. Odolná vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, UV záření, praskání a olupování. Předpokládaná životnost a ochrana je 5 let.

Použití

Vhodná na měkké i tvrdé dřevo jako dveře, okna, podbití, zahradní nábytek, hlavně v exteriéru, ale také v interiéru.

Škála barev

Viz vzorník na další dvojstraně.

Vydatnost

Průměrně 15 m² z 1 litru lazury v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 3 – 6 hodin. Nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)

0,75 / 2,5 / 5





Lazury a laky na dřevo

Classic Matt Woodstain - Tenkovrstvá rozpouštědlová lazura

Vlastnosti

- Dlouhodobě chrání a odolává povětrnostním vlivům.
- Odolná vůči praskání, olupování a UV záření.
- Proniká hluboko do struktury dřeva a zvýrazňuje jeho krásu.

Charakteristika

Classic Matt Woodstain je syntetická tenkovrstvá lazura speciálně vyvinutá pro snadnou údržbu ochranných nátěrů na řezivu i na hladce opracovaném dřevě. Ideální je i na nové nebo neošetřené dřevo, kde vytváří luxusně matný mikroporézní film, odolný vůči vzduchovým bublinám a následnému praskání a olupování nátěru. Je vhodné ji použít také jako součást systému se silnovrstvou lazurou Satin Woodstain, kde zajišťuje spolehlivou ochranu dřeva po dobu 5 let.

Použití

Vhodná na hrubě opracované nebo hladké dřevo, jako terasy, krovy, zahradní nábytek, podbití, podhledy, pergoly, altány, oplocení, dveře, okna apod., hlavně v exteriéru, ale i v interiéru.

Škála barev

Viz vzorník na další dvojstraně.

Vydatnost

Průměrně 15 m² z 1 litru lazury v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí


Nátěr je suchý na dotek za 2 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 16 – 24 hodin.

Balení (L)

0,75 / 2,5 / 5



HOTOVÉ ODSŤÍNY



Clear - bezbarvý



Light Oak - dub světlý



Antique Pine - borovice antik



Redwood - sekvoj



Walnut - ořech



Mahogany - mahagon



Medium Oak - dub střední



Teak - teak



Jacobean Oak
dub jakobínský



Pine - borovice



Rosewood - růžové dřevo



SW06 eben*

TÓNOVANÉ ODSŤÍNY



SW01 dub přírodní



SW07 jasan



SW10 buk



SW02 oliva



SW11 cedr



SW03 ořech světlý



SW08 borovice severská



SW12 kaštan



SW04 dub



SW09 modřín



SW13 javor



SW05 ořech lískový




SW14 topol



SW24 lípa




SW33 modř ledová




SW15 jedle


TÓNOVANÉ ODSTÍNY




SW25 levandule




SW34 akvamarín



SW16 smrk




SW26 višeň



SW35 modř světlá



SW17 bříza




SW27 purpur



SW36 modř inkoustová



SW18 olše



SW28 lila



SW37 modrý



SW19 akát



SW29 fialový



SW38 tyrkys



SW20 červený (i)



SW30 zeleň lesní



SW21 bordó



SW31 zelený



SW40 teak světlý



SW22 švestka světlá



SW32 zeleň borovicová




SW41 šed kouřová




SW39 modř safírová



SW23 švestka tmavá



SW43 šed ocelová



SW42 oliva tmavá

(i) pouze do interiéru

* dostupný pouze v tónovacím systému a nebo na objednávku jako hotový odstín



Lazury a laky na dřevo

Shed & Fence Treatment - Ochránná lazura na chaty a ploty

Vlastnosti

- Barevná stálost po dobu 3 let.
- Vodoodpudivá a odolná vůči UV záření.
- Ochrana před UV zářením.

Charakteristika

Shed & Fence Treatment je speciální přípravek s vysokou odolností vůči povětrnostním podmínkám, určený na ochranu a dekoraci hrubě opracovaného i hladkého dřeva v exteriéru. Vytváří vodoodpudivý povrch, odolný vůči vyblednutí s 3letou barevnou stálostí. Chrání dřevo proti UV záření. Neškodí zvířatům a rostlinám.

Použití

Vhodný do exteriéru na ploty, pergoly, ohrady a veškeré dřevěné konstrukce.



Škála barev



*Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.
* je možné dodat na objednávku*

Vydatnost

Průměrně 6 m² na řezivu a 12 m² na hladce opracovaném dřevě z 1 litru lazury v závislosti na povaze a poréznosti dřeva.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 2-4 hodiny.

Balení (L)

5





Lazury a laky na dřevo

Quick Dry Opaque Wood Finish - Rychleschnoucí krycí lazura

Renovace odstínu dřeva



Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.



Vlastnosti

- Vytváří mikroporézní, jemně saténový povrch.
- Odolná vůči vodě a UV záření po dobu 4 let.
- Zakrývá nedostatky dřeva a zdůrazňuje jeho přirozenou krásu.


Charakteristika

Quick Dry Opaque Wood Finish je rychleschnoucí krycí lazura na bázi alkydové a akrylátové emulze, vhodná především do exteriéru, kde spolehlivě ochrání dřevěné povrchy po dobu 4 let. Vodou ředitelné složení lazury umožňuje použití i v interiéru, kde lazura rychle schne a nezapáchá. Kromě dekorativní a ochranné funkce má i funkci renovační – bílá varianta pomůže zesvětlit tmavý odstín na světlejší.

Použití

Vhodná na hladké i hrubě opracované dřevo jako zahradní nábytek, podbití, podhledy, přístřešky, krovy, štíty, oplocení, dveře, okna apod. hlavně v exteriéru, ale i v interiéru.

Škála barev



Zobrazené odstíny jsou jen ilustrační.

Vydatnost

Průměrně 6 m² na řezivu a 12 m² na hladce opracovaném dřevě z 1 litru lazury v závislosti na povaze a poréznosti dřeva.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 2 – 4 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 hodiny.

Balení (L)

2,5





Teak Oil - Teakový napouštěcí olej



Vlastnosti

- Dodává zvětralému dřevu přírodní olej a přirozenou krásu.
- Ochraňuje dřevo před vysušením, zdeformováním a štěpením.
- Neuzavírá póry a dřevo nepraská.

Charakteristika

Teak Oil je speciálně vybraná směs modifikovaných přírodních olejů a vosků. Používá se na udržení neošetřených dřevěných povrchů v interiéru i exteriéru, ze kterých zvětraly přírodní oleje. Ochraňuje dřevo před vysušením, zdeformováním a štěpením. Vhodný i na exotické dřeviny a tvrdé dřevo. Dodává dřevu přírodní olej, neuzavírá jeho póry a dřevo díky tomu nepraská.

Použití

Vhodný na všechny druhy hladkých dřevěných povrchů, hlavně na zahradní nábytek, pergoly a altánky, dveře, okenní rámy a terasy v exteriéru.

Škála barev

Bezbarvá

Vydatnost

Průměrně 15 - 20 m² z 1 litru v závislosti na povaze a savosti dřeva.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 3 hodiny, nanášení dalších vrstev je možné za 2 dny. Doba schnutí se prodlužuje v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.

Balení (L)

0,5





Lazury a laky na dřevo

Polyurethane Varnish - Polyuretanový lak

Vlastnosti

- Nežloutne a odpuzuje nečistoty.
- Odolný vůči běžným čisticím prostředkům.
- Vytváří tvrdý a trvanlivý povrch.

Charakteristika

Polyurethane Varnish je tradiční polyuretanový lak, který zanechává tvrdý a trvanlivý povrch v lesklém nebo saténovém provedení. Lze použít na nové, ale i již natírané dřevo v interiéru. Je odolný vůči běžným čisticím prostředkům.

Použití

Vhodný na dveře, okna, nábytek a všechny hladké dřevěné povrchy v interiéru.

Škála barev

Bezbarvý saténový (satin) a lesklý (gloss).

Vydatnost

Průměrně 17 m² z 1 litru laku v závislosti na poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 – 24 hodin. Povrch nepoužívejte až do úplného zaschnutí.

Balení (L)

0,75 / 2,5 / 5*

**je možné dodat na objednávku*





Lazury a laky na dřevo

Heavy Duty Yacht Varnish - Lodní lak s UV ochranou

Vlastnosti

- Ideální na okenní rámy a dveře v exteriéru.
- Vytváří trvanlivý, velmi pružný nátěr, který se přizpůsobí dřevěnému povrchu.
- Odolný vůči UV záření.

Charakteristika

Heavy Duty Yacht Varnish je vysoce lesklý bezbarvý lak, speciálně určený na všechny druhy hladkých dřevěných povrchů, hlavně na dveře a okenní rámy v exteriéru. Vytváří trvanlivý, velmi pružný film, který se přizpůsobí dřevěnému povrchu a odolává UV záření.

Použití

Vhodný na všechny druhy hladkých dřevěných povrchů, hlavně na dveře a okenní rámy v exteriéru.

Škála barev

Bezbarvý lesklý (gloss).

Vydatnost

Průměrně 15 m² z 1 litru laku v závislosti na poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny, nanášení dalších vrstev za 16 - 24 hodin.

Balení (L)

0,75 / 2,5 / 5*

*je možné dodat na objednávku







Fasádní barvy

Škála fasádních nátěrů Johnstone's Stormshield byla vyvinuta tak, aby dokonale zvládla náročnou ochranu exteriérů budov. Vyhovuje zásadnímu požadavku kladenému na vnější nátěr, tzn. zajišťuje ochrannou bariéru povrchu, která odolá i těm nejhorším povětrnostním podmínkám a jejich dlouhodobému vlivu.

Chátrání vnějších částí budov je způsobeno všemi druhy znečištění, jež způsobují nevratná poškození povrchu. Nátěry Johnstone's Stormshield jsou vytvořené tak, aby chránily před:

- UV zářením
- hromaděním prachu
- plísněmi a houbami
- karbonizací

Produkt Johnstone's Stormshield Smooth Masonry – akrylátová fasádní barva má osvědčení BBA (British Board of Agreement). To znamená, že tento produkt prošel přísným nezávislým testováním a obdržel garanci očekávané minimální životnosti na úrovni 15 let.





Stormshield Smooth Masonry - Akrylátová fasádní barva

Vlastnosti

- Dlouhodobá životnost natíraného povrchu.
- Vysoce kvalitní, voděodolná emulze s vynikající barevnou stálostí.
- Vytváří odolný, nenasákavý a hladký povrch.

Charakteristika

Stormshield Smooth Masonry je vodou ředitelná fasádní barva na bázi akrylové pryskyřice, určená pro vnější použití. Vytváří trvanlivý matný a hladký povrch, který má vynikající stálobarevnost a dlouhodobou životnost. Je mimořádně odolný vůči pronikání vody a vlhkosti z vnějšího prostředí, ale také vůči znečištění a ekologickému zatížení v exteriéru.

Použití

Vhodná na beton, cementovou omítku, cihlové, kamenné a tvárnice zdivo a hrubou omítku.

Škála barev

Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

Vydatnost

Průměrně 9 - 11 m² z 1 litru barvy v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.

Doba schnutí

Nátěr je suchý na dotek za 1 – 2 hodiny. Nanášení dalších vrstev za 4 – 6 hodin.

Balení (L)

5* / 10*

*je možné dodat na objednávku





Všeobecné informace

Doporučení pro aplikaci stříkací technikou

V popisu jednotlivých produktů Johnstone's v tomto katalogu, a také na etiketách všech balení, najdete doporučené vhodné způsoby aplikace. Kromě nanášení štětcem, případně válečkem, je možná také aplikace stříkáním. V zásadě existují dva způsoby stříkání, a to konvenční a bezvzduchové.

Konvenční stříkání je nejznámější. Využívá stlačený vzduch na rozprašování nátěru pomocí stříkací pistole. I když dosažený finální vzhled je u většiny nátěrů dobrý, je tento postup dost zdoluhavý a dochází při něm k plýtvání materiálem. Nejúčinnější je při složitých dílech, jako jsou starší litinové radiátory a žaluziové dveře. Při konvenčním stříkání se používá vzduchový kompresor (min. výkon 110 l/min., tlak 0,27 MPa) spolu s tlakovou nádobou, hadicemi a stříkací pistolí.

Způsob nanášení známý jako bezvzduchový (airless) se používá již několik let, a proto by jej měla znát většina aplikačních firem a profesionálních malířů a lakýrníků. Aplikace vysokotlakým stříkacím zařízením zaručuje rychlost a kvalitu nátěrového systému Johnstone's.

Konvenční stříkání

Produkty Johnstone's označené jako vhodné pro nanášení stříkáním nebo konvenčním stříkáním je možné aplikovat následovně:

VODOU ŘEDITELNÉ PRODUKTY

Pro dosažení co nejlepšího výsledku vyžaduje většina vodou ředitelných produktů ředění čistou vodou nejvíce do 10 %. Použijte tlakovou nádobu běžného typu s hydraulickým tlakem cca 170-275 kPa, stříkací pistolí s průměrem 1,8 nebo 2,5 mm a vhodný vzduchový uzávěr s tlakem vzduchu 170-410 kPa.

ROZPOUŠTĚDLOVÉ PRODUKTY

Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nedoporučujeme rozpouštědlové nátěry aplikovat stříkáním.

LAKY

Pro dosažení co nejlepšího výsledku doporučujeme ředění až do 10 % příslušným ředidlem. Používejte vzduchový kompresor, který produkuje min. 220 l/min. a tlak 0,7 MPa.

Bezvzduchové stříkání

Výrobky Johnstone's označené jako vhodné na nanášení stříkáním nebo bezvzduchovým stříkáním je možné aplikovat následovně:

Používejte velikost jehly a tlak kapaliny podle doporučení v návodu. Šířka stříkaného louče se má pohybovat mezi 15 a 30 cm. Zařízení pro bezvzduchové stříkání musí být schopné dodávat min. 750 ml/min. Všechny výrobky před použitím důkladně promíchejte, a když to vyžaduje teplota okolí, naředte podle druhu nátěru až do 5 % čistou vodou, nebo až do 2 % ředidlem White Spirit.

Doporučení pro nanášení bezvzduchovým stříkáním

Vodou ředitelné barvy			
Produkt	Velikost trysky (tis. palce)	Tlak (MPa)	Ředění (voda)
Covaplast Vinyl Matt	15-21	13,8	ne
Jonmat	15-21	13,8	ne
Stormshield Smooth Masonry	15-21	13,6	2,5%



Všeobecné informace

Doporučení pro ředění

White Spirit - Ředidlo

Charakteristika a použití

White Spirit je speciálně vyrobený k ředění všech rozpouštědlových barev, laků nebo lazur značky Johnstone's a pro všechny typy nanášení, tj. stříkání, natírání štětcem nebo válečkem.





Množství ředidla používejte v souladu s technickými listy jednotlivých barev. Ředidlo je vhodné použít i jako odmašťovadlo před aplikací základních nátěrů.

White Spirit slouží k čištění nástrojů a nářadí (štětce, válečky, stříkácké pistole, apod.) po aplikaci.

Balení (L)


0,75 / 2



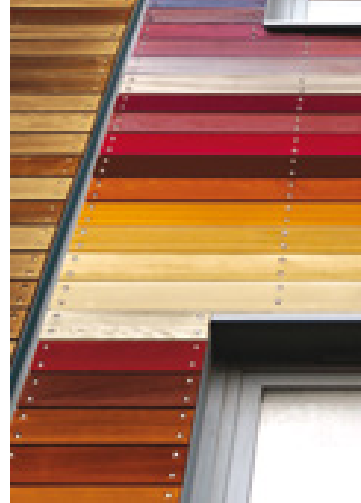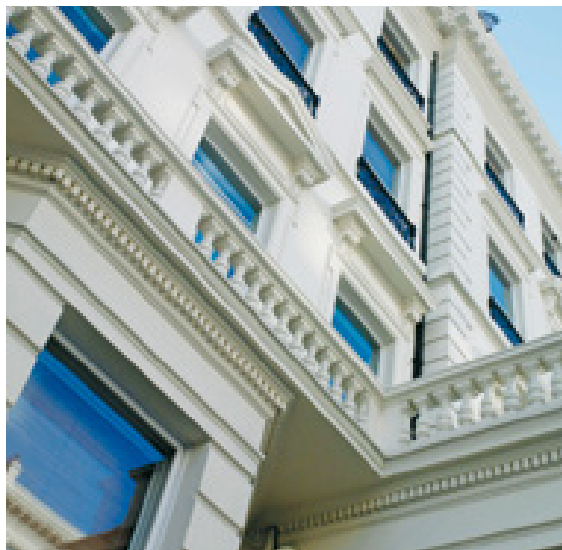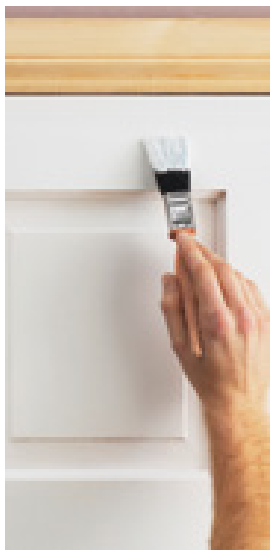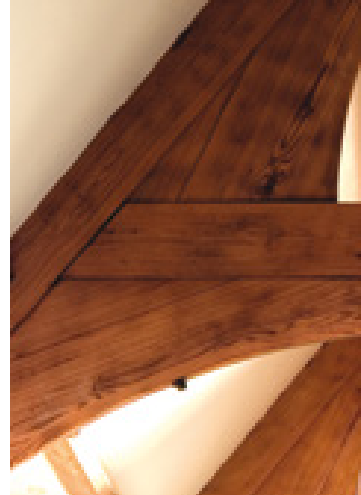



Váš nejbližší prodejce:

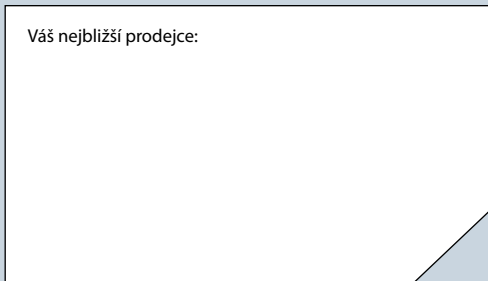

Výrobce:



PPG Architectural Coatings

PPG Architectural Coatings UK Limited

Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA

Velká Británie

www.johnstonestrade.com

Distributor pro ČR:

PPG Deco Czech a.s.

Břasy 223, 338 24 Břasy

Česká republika

www.johnstones.cz

